


RiFF**UWB-2 opt. Spiralkabel (oSk)****Schritt 1:**

Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit: 1 op. Spiralkabel; 1 Inbus-Schlüssel; 2-doppelklebende Ersatzringe:

**Schritt 2:**


Finden Sie vorn unten am Blitz die Anschlussbuchse für das Kabel.

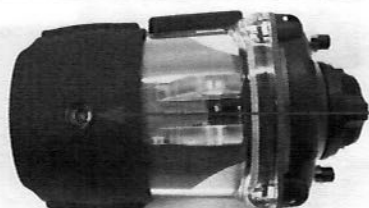

Anschlussbuchse


Schritt 3:

Entfernen Sie den Aufsatz von einem Ende des Kabels und führen Sie das Kabel in die Anschlussbuchse vom Blitz.




Schritt 4:

Entfernen Sie nun den Verbinder am anderen Ende des Kabels und ziehen den Schutzfilm vom Verbinder:

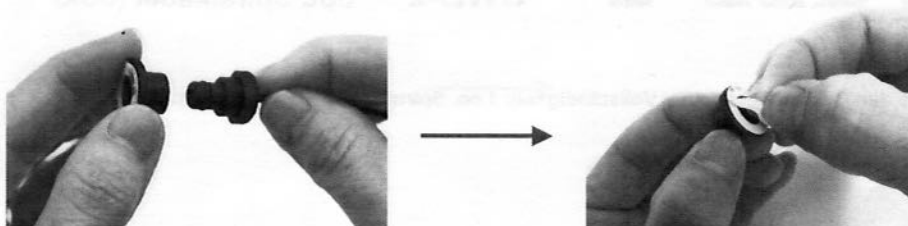


Schritt 5:

Befestigen Sie den Verbinder an dem Unterwassergehäuse direkt über den Blitz oder – bei schwarzen Gehäusen der RIFF RC 16-5, in den dafür vorgesehenen Aufnahmebuchsen:

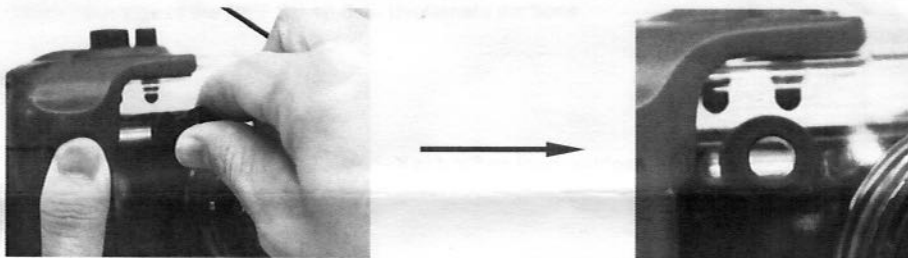

Schritt 6:

Führen Sie das Kabel in die Anschlussbuchse(n) der Kamera.

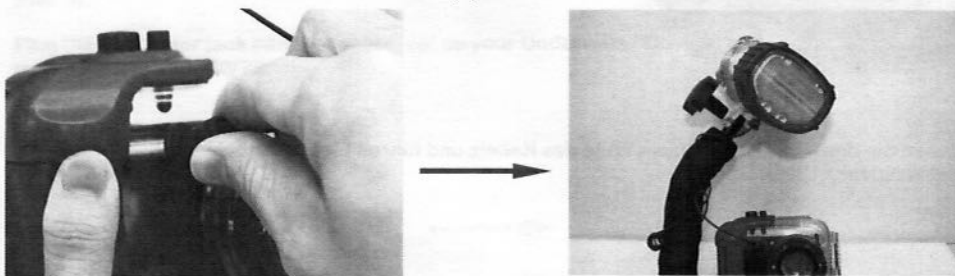

www.divemarkt.de.
Eyendorfer Str. 8
D-21376 Salzhausen
info@dive-markt.de
Tel 04172 980 0295

**DIVE-
MARKT**

Artikel: UWB-2 oSk
MADE IN CHINA