

Bedienungsanleitung Tauchsportvertretungen Videolampe „Piranha“

Vielen Dank zum Erwerb unserer Tauchervideolampe „Piranha“. Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, lesen sie bitte vor der Inbetriebnahme der Lampe die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. **Verwenden sie für die Lampe nur das vom Hersteller vorgesehene Zubehör.** Bei Missachtung können sie sich und andere gefährden. **Vor der ersten Inbetriebnahme O-Ringe mit Silikonfett hauchdünn einfetten! (O-Ringe sollen nur glänzen)**

Inhalt

Tauchervideolampe „Piranha“ (1), Akku (1), Ladegerät (1), Handschlaufe (1), Aufbewahrungs-/Transportbox (1)

Technische Ausstattung

Wasserdichtigkeit.....150m, 3-fach O-Ring gedichtet
Ladekontrolle.....Digitaler Schutz vor Überladung und Überhitzung;
Spannungsstabilität, Konstantstrom
Funktionsschalter.....Drehbewegung des Gehäuses ON - OFF
Leuchtdauer.....ca. 2,5 Std
Lichtquelle.....1xCree XM-L2 U2 LED (Chipleistung 1000 Lumen)
Farbtemperatur.....6000-7000 Kelvin
Fokus.....70° Hot Spot Weitwinkellichthof
Betriebstemperatur...-25°C bis +50°C
Lampenmaterial.....T6061 – T6 Aircraft-Aluminium Qualität, matt-harteloxiert
Akku Typ.....1x Li-Ion Akku, Typ 18650, 3,7V/2200mAh (geprüft nach UN38.3)
Maße ca.....Länge 14,2cm – Lampenkopf Durchmesser 4,2cm – Griff Durchmesser 3,20cm
Gewicht.....210g

Bedienung

Akkuwechsel

Drehen sie in der Lampenmitte das Batteriefach entgegen den Uhrzeigersinn auf.. Geben sie den vollgeladenen Akku mit der - Polung voran und der + Polung zum Lampenkopf in die Lampe hinein und drehen sie anschließend das Batteriefach im Uhrzeigersinn fest gegen den Lampenkopf zu.

Der Ladevorgang

- 1) Legen Sie die Akkus mit der richtigen Polung in die Ladeschale.
- 2) Bitte stecken sie das Ladegerät in die Steckdose. Wenn die rote LED leuchtet, läuft der Ladevorgang.
- 3) Wenn die LED grün leuchtet, ist der Akku fertig geladen.
- 4.) Ladezeit ca. 4 Stunden (bei leerem Akku)

Instandhaltung

Nach jedem Tauchgang in Salzwasser reinigen sie die Lampe bitte mit Süßwasser. Danach trocknen sie die Lampe mit einem sauberen fusselfreien Tuch oder Druckluft ab.

Tun sie dasselbe bevor sie den Akku wechseln.

Wenn die Linse verdreht ist reinigen Sie sie zuerst mit Süßwasser und dann mit einer milden Seife oder Fensterreiniger.

Sie sollten 2mal im Jahr mit einem fusselfreien Tuch die Verunreinigungen von den Gewinden und O-Ringen entfernen.

Um eine Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, pflegen sie die O-Ringe mit einem Silikon Gel.

Bitte die Lampe nicht eigenständig zerlegen, da ansonsten die 2 Jahresgarantie erlischt!!! Bei Reklamationen bitte stets den Kaufbeleg beilegen!

Warnhinweise

Verwenden sie nur das vom Hersteller vorhergesehene Zubehör.

Leuchten sie nicht in die Augen anderer Menschen da dies zu Schädigungen des Augenlichts führen kann.

Lassen sie die Lampe eingeschaltet nicht unbeaufsichtigt liegen.

Halten sie die Lampe von Kindern fern.

Halten sie die Linse nicht direkt auf Haut und Kleidung.

Transportieren sie die Lampe nur wenn Lampe und Akku voneinander getrennt sind, da an der Linse hohe Temperaturen entstehen können.

Lagern sie den Akku bei Nichtbenutzung an einem kühlen sauberen Ort.

Werfen sie Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)! Entsorgen sie Akkus nur an den dafür vorhergesehenen Annahmestellen.

Sollte die Lampe/das Gehäuse eine unnatürliche Hitze entwickeln, entfernen sie den Akku und wenden sie sich an den Verkäufer.

Bei Beschädigungen die Lampe bitte nicht in Betrieb nehmen.


Zertifikate

CE-.GP-.DS-.Ex-.RoHS-.SAE-.GC

Entsorgungshinweis:

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmülleimer, sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmülleimer sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

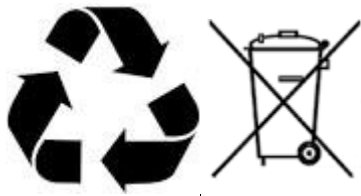

Importiert von:

**Tauchsportvertretungen, Rüdiger Kaupp, Schloßstr. 11, D-73760
Ostfildern**